

Meiyad®

美亚迪

租赁显示屏

Rental LED Display



护角防磕碰设计
Anti-Collision Corner



正负15° 弧度锁
±15° Arc Lock



3秒快速安装
3 Seconds Fast Installation



独立电源盒
快速维护
Independent Power Box
Fast Maintenance




均流电源设计
永不黑屏
Current Sharing
Power Supply
Refuse Blank Screen



全球销售服务热线: +86 18566238999
座机: +86-755-82687591 传真: +86-755-82687591
网址: www.mydled.com 邮箱: sales@mydled.com
地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头南岗第三工业区9栋

深圳市美亚迪光电有限公司
Shenzhen Meiyad Optoelectronics Co., Ltd

案例 Case

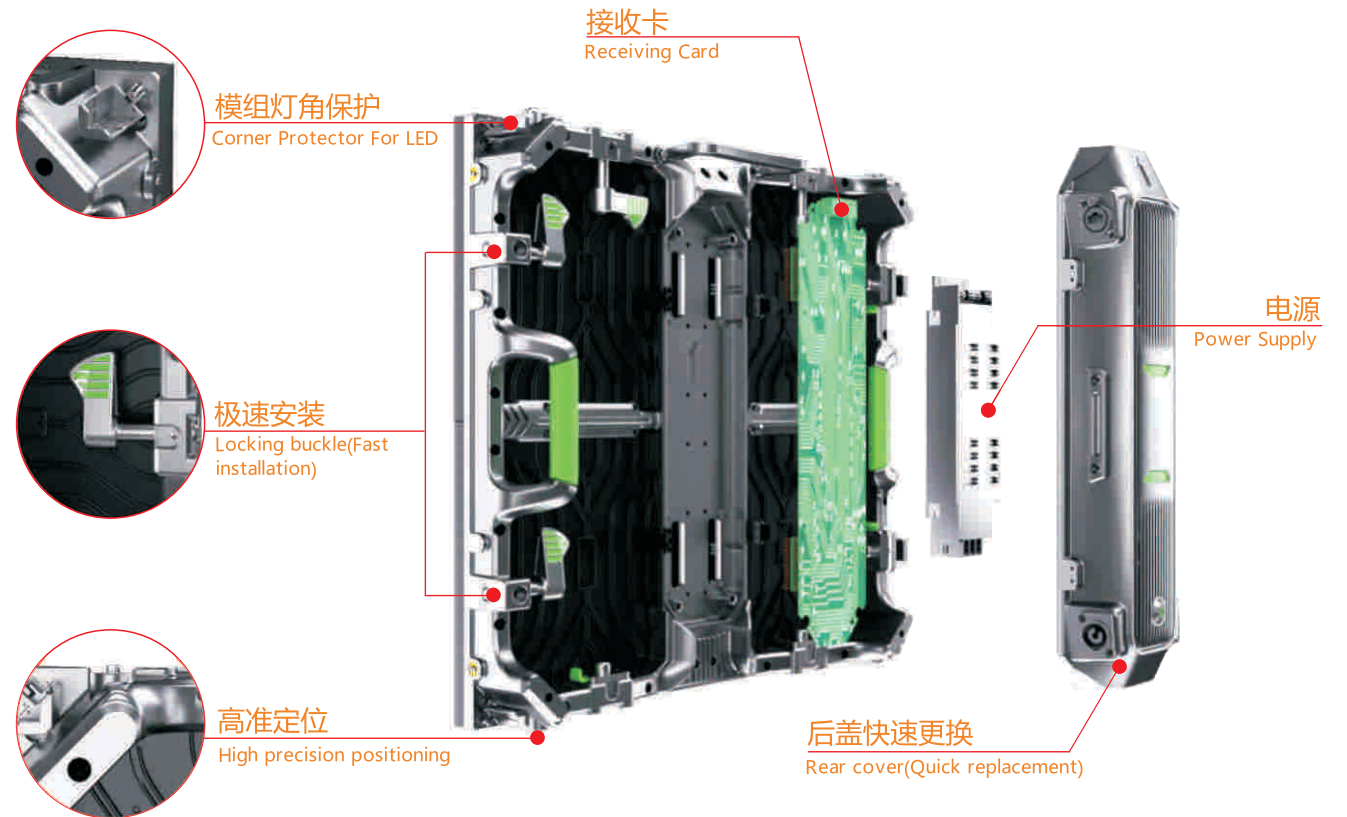

产品参数 (Product Specification)

使用环境 (Environment)	室内 (Indoor)			室外 (Outdoor)		
像素间距 (Pixel Pitch)	2.6mm	2.976mm	3.91mm	2.976mm	3.91mm	4.81mm
模组尺寸 (Module Size)	250*250mm					
箱体尺寸 (Cabinet Size)	500*500mm/500*1000mm					
像素密度 (Pixel Density)	147456Pixels/m ²	112896Pixels/m ²	65536Pixels/m ²	112896Pixels/m ²	65536Pixels/m ²	43264Pixels/m ²
显示亮度 (Brightness)	≥ 1000 nits			≥ 4500 nits		
刷新频率 (Refresh Rate)	1920Hz~3840Hz					
灰度等级 (Gray Scale)	≥ 14Bit					
色温 (Color Temperature)	9000 ± 500K					
输入电压 (Input Voltage)	AC100~220V					